


ATLAS LIGHTING

ELITE SIVA ALTI




Gövde	Paslanmaz Çelik
Difüzör	Opal PMMA-Micro Prizmatik
Işık Kaynağı	Power LED
Lümen/Watt	120Lm/W
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Montaj	Sıva Altı
Ölçüler	H:80mm
Renk Sıcaklığı	3000-4000-6500K
CRI	>80
Dim	DALI / 1-10V
IP Değeri	IP40

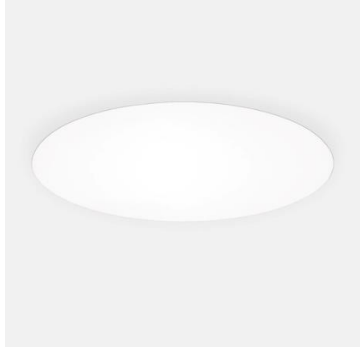

LED



IP40



Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm (Ø:H:)
ELT40/SA.80.40	Sıva Altı Dairesel	40W	4800Lm	>80	3000-4000-6500K	400x80mm
ELT50/SA.80.52	Sıva Altı Dairesel	52W	6240Lm	>80	3000-4000-6500K	500x80mm
ELT60/SA.80.60	Sıva Altı Dairesel	60W	7200Lm	>80	3000-4000-6500K	600x80mm
ELT90/SA.80.110	Sıva Altı Dairesel	110W	13200Lm	>80	3000-4000-6500K	900x80mm
ELT100/SA.80.120	Sıva Altı Dairesel	120W	14400Lm	>80	3000-4000-6500K	1000x80mm
ELT120/SA.80.200	Sıva Altı Dairesel	200W	24000Lm	>80	3000-4000-6500K	1200x80mm
ELT150/SA.80.360	Sıva Altı Dairesel	360W	43200Lm	>80	3000-4000-6500K	1500x80mm