


ATLAS LIGHTING

## FAST LED BAR

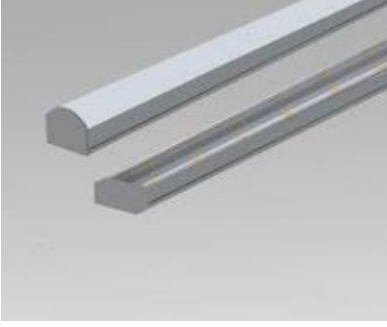

**Gövde**  
**Difüzör**  
**Işık Kaynağı**  
**Lümen/Watt**  
**Giriş Gerilimi**  
**Montaj**  
**Ölçüler**  
**Renk Sıcaklığı**  
**CRI**  
**Dim**  
**IP Değeri**


Ekstrüde Alüminyum Profil  
Opal PMMA  
Power LED  
120Lm/W  
220-240V AC 50/60 Hz  
Sıva Üstü  
W:18mm H:11mm  
3000-4000-6500K  
>80  
DALI / 1-10V  
IP40



LED



IP40



| Ürün Kodu    | Ürün      | Watt | Lumen  | CRI | Işık Rengi      | Ölçüler mm   |
|--------------|-----------|------|--------|-----|-----------------|--------------|
| DLT100/18.15 | Sıva üstü | 15W  | 1800Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x1000mm |
| DLT150/18.22 | Sıva üstü | 22W  | 2640Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x1500mm |
| DLT200/18.30 | Sıva üstü | 30W  | 3600Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x2000mm |
| DLT250/18.37 | Sıva üstü | 37W  | 4440Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x2500mm |
| DLT300/18.45 | Sıva üstü | 45W  | 5400Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x3000mm |
| DLT350/18.52 | Sıva üstü | 52W  | 6240Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x3500mm |
| DLT400/18.60 | Sıva üstü | 60W  | 7200Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x4000mm |
| DLT450/18.68 | Sıva üstü | 68W  | 8160Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x4500mm |
| DLT500/18.75 | Sıva üstü | 75W  | 9000Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 18x11x4500mm |