


PURE SIVA ÜSTÜ

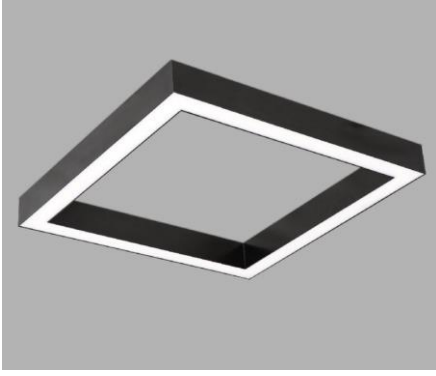

Gövde
Difüzör
Işık Kaynağı
Lümen/Watt
Giriş Gerilimi
Montaj
Ölçüler
Renk Sıcaklığı
CRI
Dim
IP Değeri

Ekstrüde Alüminyum Profil
 Opal PMMA-Micro Prizmatik
 Power LED
 120Lm/W
 220-240V AC 50/60 Hz
 Sıva Üstü
 W:67mm H:84mm
 3000-4000-6500K
 >80
 DALI / 1-10V
 IP40

CE  LED  IP40

Ürün Kodu	Ürün	Watt	Lumen	CRI	Işık Rengi	Ölçüler mm (W:H:L)
PRE55/67.44	Sıva Üstü	44W	5280Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x550x550mm
PRE55/67.64	Sıva Üstü	64W	7680Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x550x550mm
PRE100/67.88	Sıva Üstü	88W	10560Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1000x1000mm
PRE100/67.128	Sıva Üstü	128W	15360Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1000x1000mm
PRE120/67.105	Sıva Üstü	105W	12600Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1200x1200mm
PRE120/67.154	Sıva Üstü	154W	18480Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1200x1200mm
PRE150/67.132	Sıva Üstü	132W	15840Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1500x1500mm
PRE150/67.192	Sıva Üstü	192W	23040Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x1500x1500mm
PRE200/67.176	Sıva Üstü	176W	21120Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2000x2000mm
PRE200/67.256	Sıva Üstü	256W	30720Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2000x2000mm
PRE250/67.220	Sıva Üstü	220W	26400Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2500x2500mm
PRE250/67.320	Sıva Üstü	320W	38400Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x2500x2500mm
PRE300/67.264	Sıva Üstü	264W	31680Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x3000x3000mm
PRE300/67.384	Sıva Üstü	384W	46080Lm	>80	3000-4000-6500K	67x84x3000x3000mm